

NUTZENSCHNEIDEMASCHINE

Längs- und Querschneidemaschine für Rollenmaterial

Verarbeitung von Kaliko, Leinen, Kunstleder, Wachstuch, Gaze, Shirting, PVC und andere Kunststoffe
Nutzenschneidemaschine KS 601 • bis max. 50 Schnitte/min

KS 601
50 Schnitte/
min



Technische Daten

 **KOLBUS**

KOLBUS Nutzenschneider KS 601

Ausrüstungsvarianten

Grundausrüstung

- Hauptantriebe mit Servomotor
- Bedienpult für Normalbetrieb und Tipbetrieb inklusive Geschwindigkeitseinstellung
- Schwenkbare Materialaufnahmewelle
- Einstellbare Bremsenrichtung für gleichmäßiges Abrollen des Materials
- Einstellbare Brechereinrichtung (positiv / negativ) zur Reduzierung der internen Materialspannung
- Materialabzug mit pneumatisch verstellbarer Gummiwalze
- Sicherheitsstandard nach EG- und EU-Richtlinien und Normen

Wahlausrüstung

Querschneide-Modul

- Motorisch angetrieben im Guillotinen-Prinzip
- Pneumatischer voreilender Materialniederhalter

Längsschneide-Modul

- Mit 10 Kreismesserpaaren
- Pneumatisch schwenkbare und seitlich verfahrbare Obermessereinrichtung

Querschneide-Modul und Längsschneide-Modul

- Motorisch angetrieben im Guillotinen-Prinzip
- Pneumatischer voreilender Materialniederhalter
- Mit 10 Kreismesserpaaren
- Pneumatisch schwenkbare und seitlich verfahrbare Obermessereinrichtung

Fallbrett-Auslage

- Ablagetisch mit motorischer Höhenverstellung am Auslauf, um gestapelt abzulegen



Wunschausrüstung


Zusätzliche Materialaufnahmewelle für Kernbohrung, Durchmesser 70 mm





Die Maschine schneidet Bezugsnutzen aus Gewebe als Rollenmaterial wie Kaliko, Leinen, Kunstleder, Wachstuch, Gaze, Shirting, PVC und andere ähnlichen beschichteten Materialien.

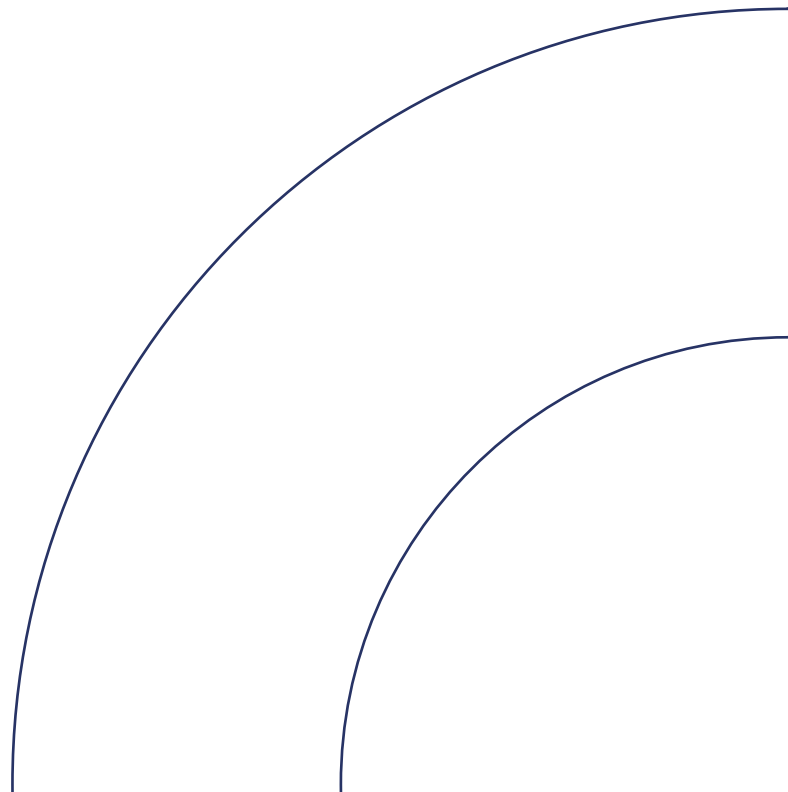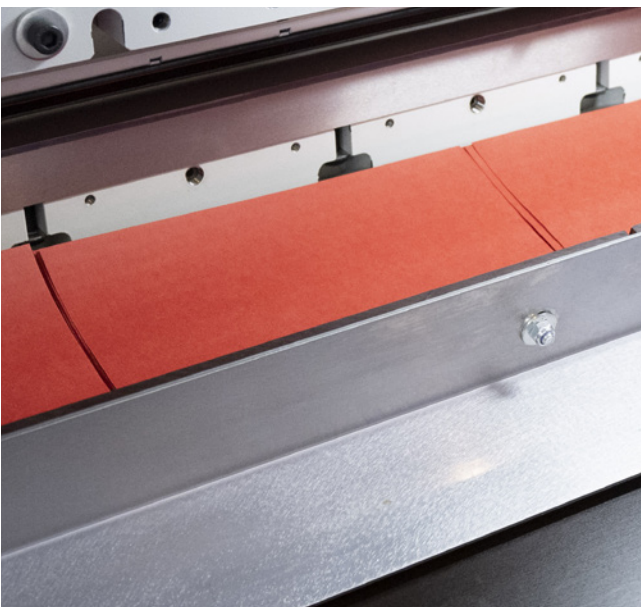

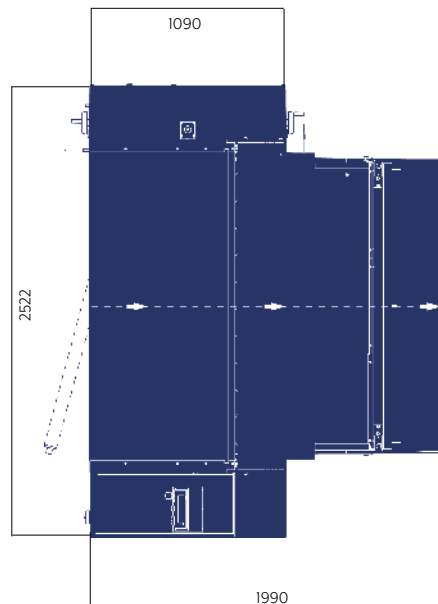

Grundriss KS 601

Technische Daten

Materialdurchgangsbreite

max. 1.600 mm

Schnittbreite

min. 50 mm

max. 1.524 mm

Schnittlänge

min. 100 mm

max. 1.100 mm (bei Längs- und Querschnitt)

Materialrollendurchmesser

max. 500 mm

Mechanische Laufleistung

50 Schnitte/min

Nettleistung ist abhängig von Material, Format, etc.

Abmessung der Maschine

Länge: 1.990 mm (einschl. Ausagetisch)

Breite: 2.522 mm

Höhe: 1.532 mm (einschl. Touchpanel)

Gewicht

1.700 kg

Kundenseitig bereitzustellen

Elektrische Ausrüstung

- o 3 Phasen, 400 Volt / N / PE, 50 Hz



video vimeo

KOLBUS GmbH & Co. KG
Osnabrücker Straße 77
32369 Rahden | Germany

T +49 577 171 - 0
F +49 577 171 - 333
www.kolbus.de

